



Le palan manuel à chaîne INDUSTRIMAT type « Jaguar - série 630 » est un appareil manuel combinant qualité, sécurité et rendement.

Celui-ci est léger, petit et facile à manipuler.

Les crochets de suspension et de charge sont forgés en acier de haute résistance.

Ils sont équipés de linguets de sécurité et peuvent tourner à 360°.

Les disques de frein sont en double revêtement et ne contiennent aucune particules métalliques, ni de matériaux toxiques.

Les chaînes à maillons sont fabriquées en acier de haute résistance et respectent les normes nationales et internationales en vigueur.


Tous les palans manuels à chaîne INDUSTRIMAT type « Jaguar » sont testés avec des charges supérieures à leur capacité nominale.

Chaque palan est livré avec un Certificat où figure le N° de série ainsi qu'un manuel d'instruction qui contient la Déclaration de Conformité CE.


NB: Les palans à chaîne et chariots porte palan ne sont pas destinés à l'élévation de personnes et ne doivent en aucun cas être utilisés dans ce but.

OPTIONS:

- Chaîne de charge et de manœuvre en acier inoxydable et résistante à l'acide.
- Sac pour recueillir la chaîne: pratique pour transporter le palan manuel.

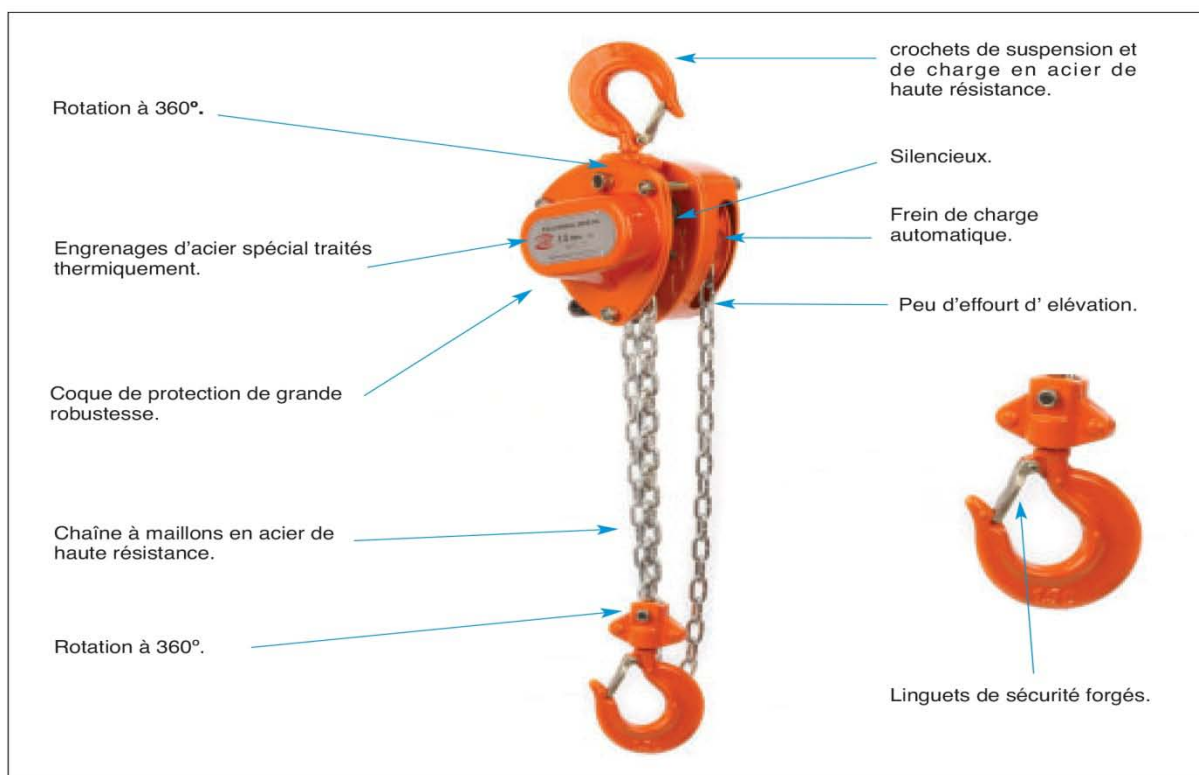

DONNEES TECHNIQUES

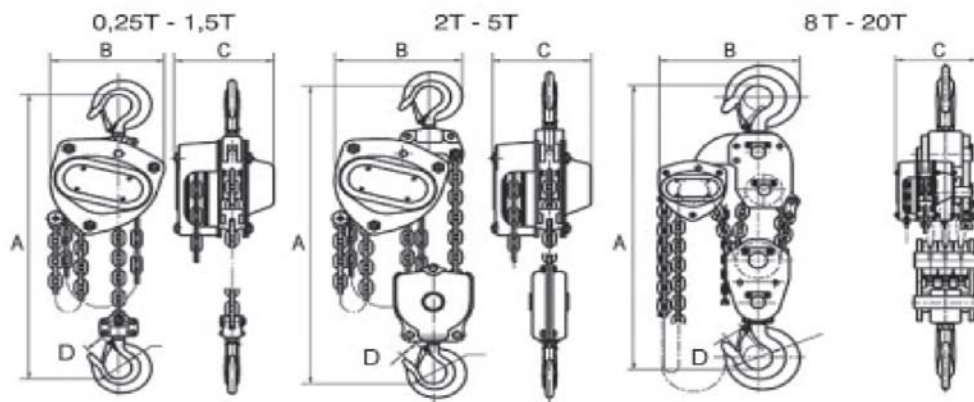

Capacité Kg	Nombre de brins	force chaîne de manoeuvre Kg	Poids avec 3 m Kg	Poids mètre plus élévation	Principales dimensions mm			
					A	B	C	D
250	1	18	6,5	1,30	285	120	116	24
500	1	20	7	1,45	285	120	116	24
1.000	1	32	10	1,70	332	147	136	28
1.500	1	36	16	2,30	410	181	147	34
2.000	2	32	14	2,40	470	158	136	36
3.000	2	37	24	3,70	550	202	148	40
4.000	2	39	31	5,00	640	228	178	46
5.000	2	40	33	5,30	640	228	178	46
8.000	4	40	65	8,90	737	373	178	60
10.000	4	45	68	9,70	737	373	178	60
15.000	8	45X2	150	19,40	1.022	638	195	76
20.000	8	45X2	158	19,40	1.022	638	195	76



INDUSTRIMAT®
Levage

AGENCE COMMERCIALE

289, rue du Faubourg des Postes
59000-LILLE

Tél: 09 83 22 23 77

E-mail: devis@industrimat.fr